



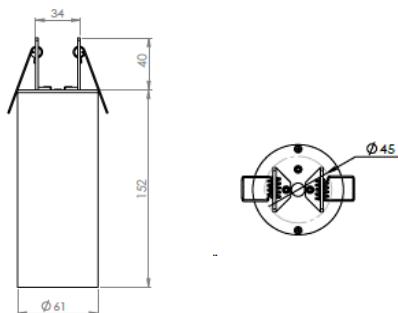

Tubolare inc 150mm Ø60mm 12W 34°

Luminaria cilíndrica de uso interior especial para iluminación general en espacios como locales comerciales, pasillos, habitaciones, comercios, sala de exhibición y otros espacios. Cuerpo fabricado en Aluminio, con recubrimiento en pintura electrostática. LED de alto rendimiento.



Especificaciones generales

◦ Potencia LED (W)	12W		
◦ Eficacia	106	112	
◦ Temperatura de color	3000K	4000K	5000K
◦ Flujo luminoso real(Lm)	1277	1344	1344
◦ CRI	90		
◦ Material del chasis	Aluminio		
◦ Color del chasis	BL	NG	CP*
◦ Óptica			
◦ IP	34°		
◦ IK	—		
◦ Vida útil	—		
◦ Temperatura de operación ambiente	50 mil horas		
	-40° + 50°C		

*CP: Color personalizado

Especificaciones LED

◦ Marca	SAMSUNG	
◦ Flujo luminoso nominal(Lm)	1596	1680
◦ Voltaje	34-36V	

Alto 150mm
Diametro 61mm

Especificaciones Driver

◦ Voltaje de operación	100-277V AC
◦ Frecuencia	50/60 Hz
◦ Corriente salida (A)	350mA
◦ Dimerización	0-10V
◦ Factor de potencia	>0.9
◦ Distorsión de armónicos THD	< 20